
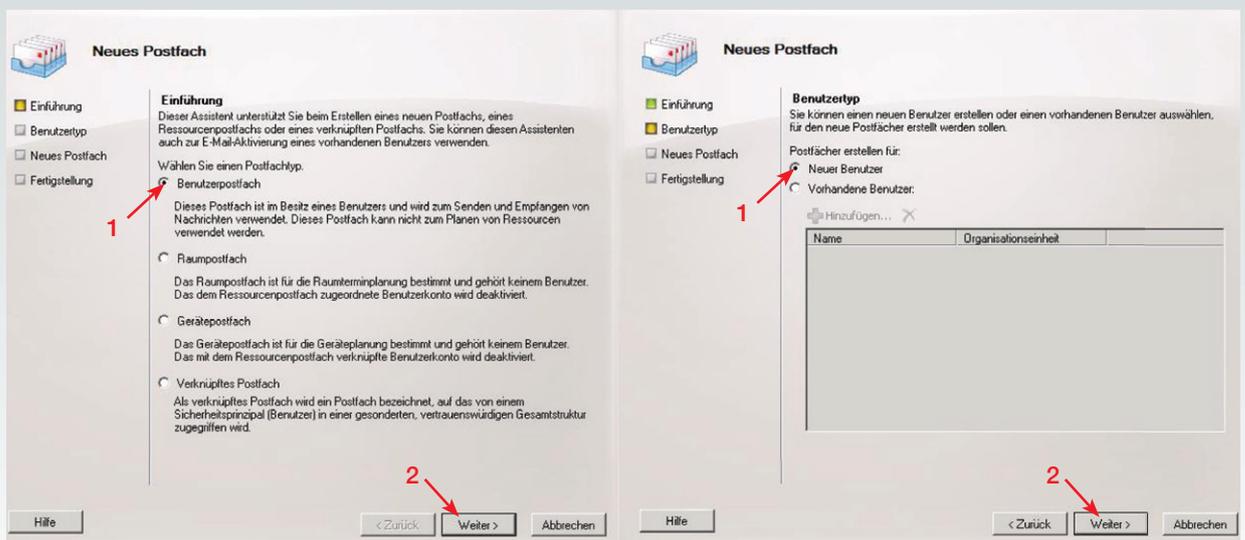


Installationshilfe

Mailroundtrip Sensor auf Exchange 2010 einrichten

1

Benutzer anlegen

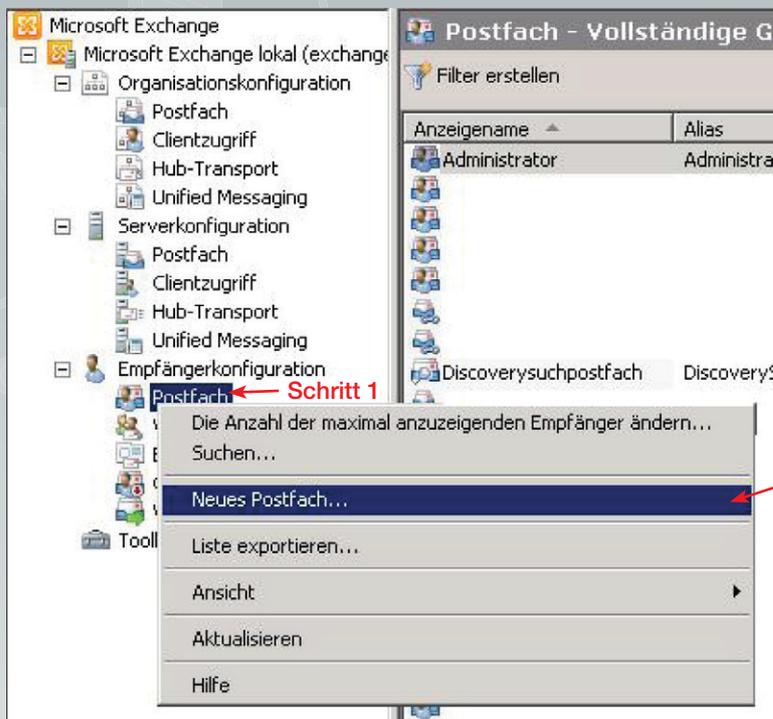

Neues Postfach

Benutzerinformationen
Geben Sie den Benutzernamen und die Kontoinformationen ein.

Geben Sie die Organisationseinheit an, anstatt eine Standardorganisationseinheit zu verwenden:

Nachname: Initialen: Vorname:

Name: se3mailroundtrip

Benutzeranmeldename (Benutzerprinzipalname): se3mailroundtrip @ domain_local

Benutzeranmeldename (Prüf-Windows 2000): se3mailroundtrip

Kennwort: Kennwort bestätigen:

Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Neues Postfach

Postfacheinstellungen
Geben Sie den Alias für den Postfachbenutzer ein, und wählen Sie den Postfachspeicherort und die Richtlinieneinstellungen aus.

Alias: se3mailroundtrip

Geben Sie die Postfachdatenbank an, anstatt eine automatisch ausgewählte Datenbank zu verwenden:

Aufbewahrungsrichtlinie:

Exchange ActiveSync-Postfachrichtlinie:

13 Persönliche Tags sind ein Premium-Feature. Für Postfächer mit Richtlinien, die diese Tags erhalten, ist eine Clientzugriffslizenz (CAL) der Exchange Enterprise Edition erforderlich.

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Neues Postfach

Archivierungseinstellungen
In diesem Schritt verknüpfen Sie Ihr Postfach mit einem Onlinearchiv. Elemente werden automatisch entsprechend den Standardeinstellungen oder den von Ihnen definierten Einstellungen der Aufbewahrungsrichtlinie aus dem primären Benutzerpostfach in das Archiv verschoben.

Geben Sie an, ob und wo für dieses Postfach ein Archiv erstellt werden soll. Der Speicherort für lokale Archive ist optional.

Kein Archiv erstellen

Lokales Archiv erstellen

Postfachdatenbank explizit statt automatisch auswählen:

Remote gehostetes Archiv erstellen:

Wählen Sie den Domännennamen des Microsoft Online Services-Mandanten aus. Wenn die Mandantendomäne nicht angezeigt wird, müssen Sie sie im Dialogfeld 'Eigenschaften' der eigenen Remotedomäne einrichten.

14 Onlinearchive sind ein Premium-Feature, für dessen Aktivierung für ein Postfach eine Exchange Enterprise-Clientzugriffslizenz (CAL) benötigt wird.

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Neues Postfach

Der Assistent verwendet die folgende Konfiguration. Klicken Sie auf **Neu**, um fortzufahren.

Konfigurationssammenfassung:


se3mailroundtrip

Postfachtyp: Benutzerpostfach
Der Benutzer braucht das Kennwort bei der nächsten Anmeldung nicht zu ändern.
Benutzername: se3mailroundtrip
Benutzeranmeldename (Benutzerprinzipalname): se3mailroundtrip@Toyoxa2003.vc
Benutzeranmeldename (Prüf-Windows 2000): se3mailroundtrip
Alias: se3mailroundtrip


Drücken Sie STRG+C, um den Inhalt dieser Seite zu kopieren.


Hilfe < Zurück Neu Abbrechen

2 POP 3 oder IMAP konfigurieren

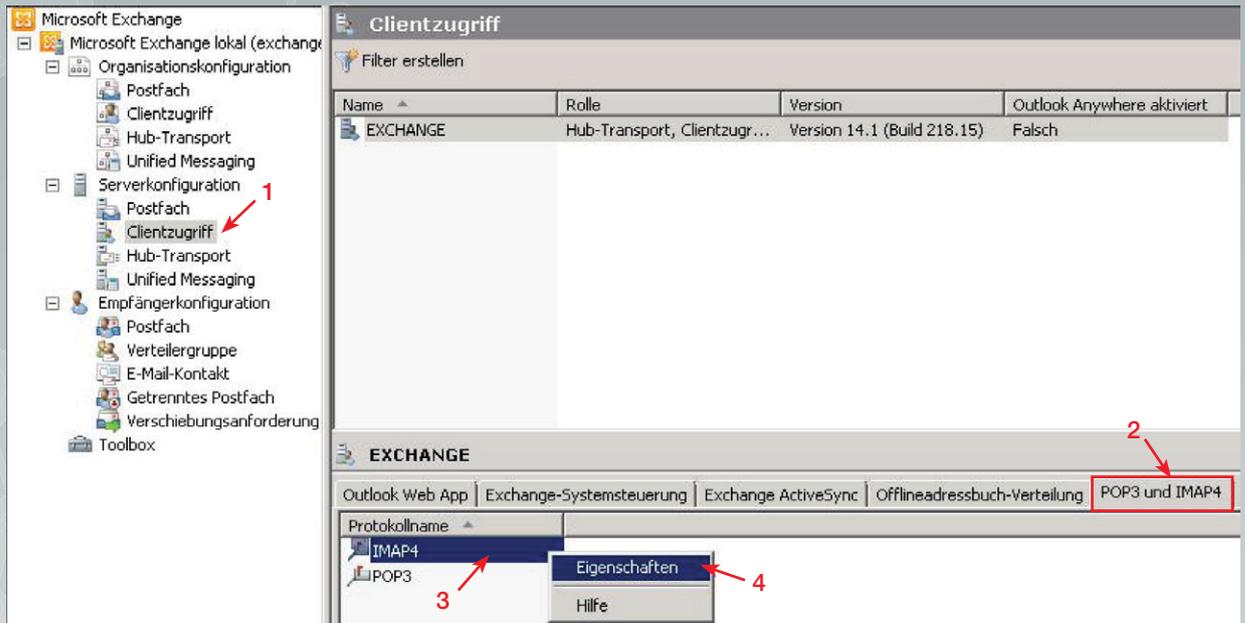

3 Dienst starten

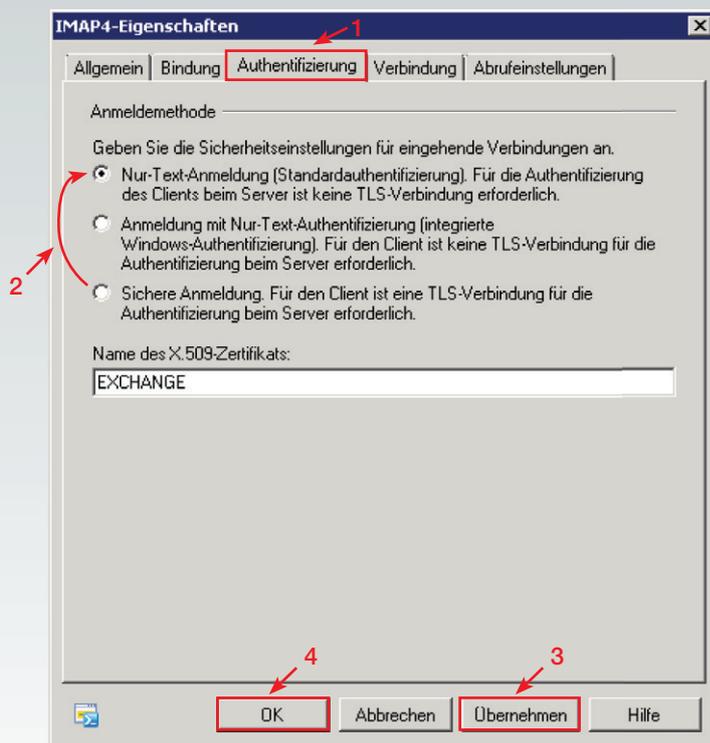


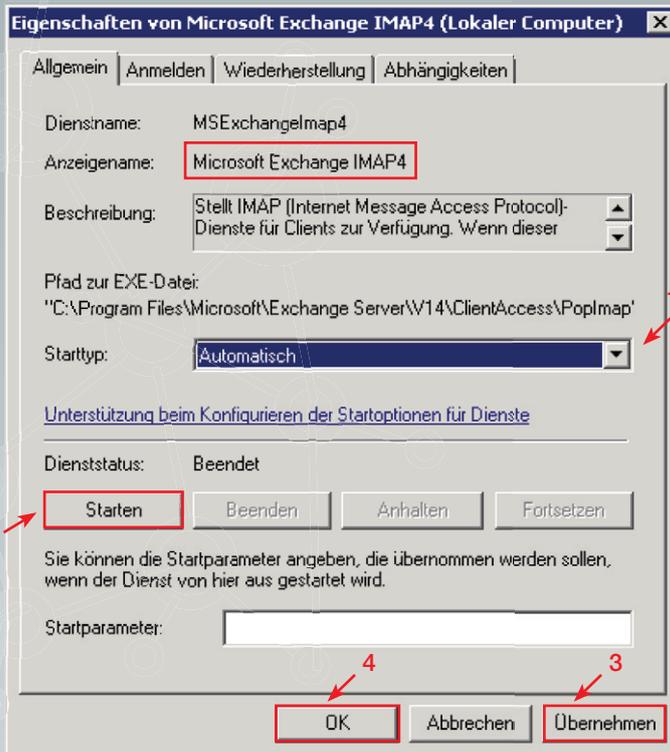


1 manuell zu automatisch einstellen!

4


POP3

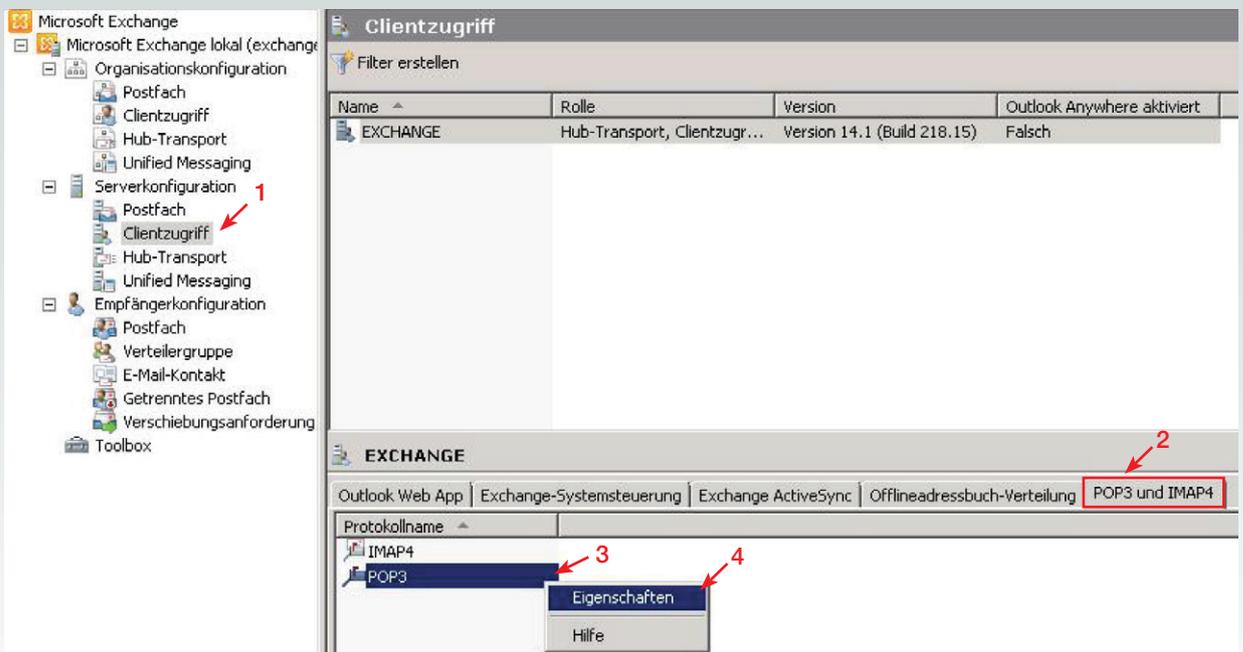

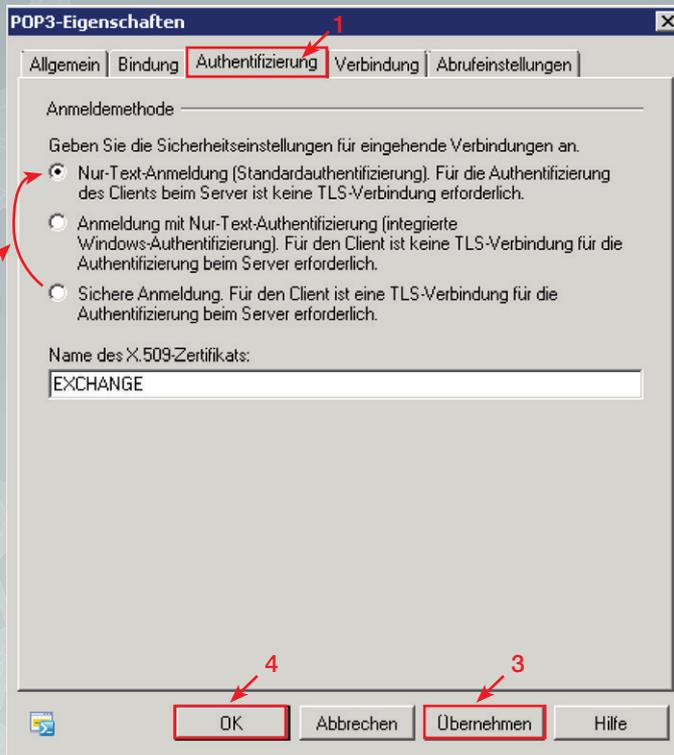

5

Dienst starten

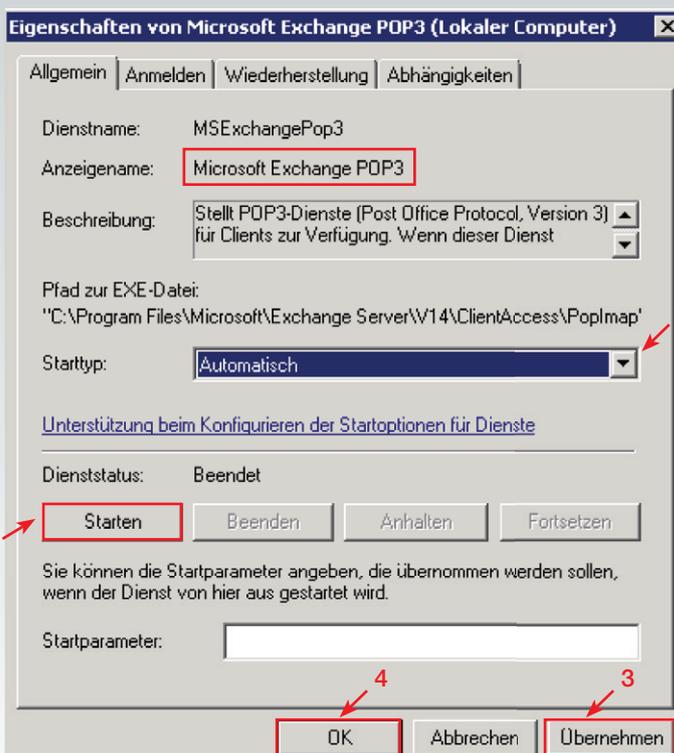

6 Einrichtung Sensor im OCC

The screenshot displays the configuration page for a 'Mail Round Trip' sensor in the OCC. The interface is split into two main sections: a data table on the left and a configuration panel on the right.

Mail Round Trip (Left Panel):

Letzte Meldung um	Alarm	Bearbeitung durch
vorhanden		

Buttons: Sensor löschen, Sensor neustarten

Message: Es sind momentan keine Messwerte verfügbar.

Footer: von 1

Mail Round Trip (Right Panel):

Name: Mail Round Trip
Intervall: 15 Minuten
Pausen: (Calendar view)

Einstellungen für diesen Sensor

Schlüssel	Wert
Email-Adresse	se3mailroundtrip@domain.local
Login Name	se3mailroundtrip
Passwort	*****
SMTP Server	Exchange oder IP-Exchange
IMAP/POP3 Server	Exchange oder IP-Exchange
Protokoll	imap
SSL aktiviert	false
SPAM löschen	true

Alarmierungen | Notizen

Erstellen | Löschen

Benutzer: Aktiv

Keine Alarmierungen gefunden

facebook

Besuchen Sie uns und erhalten Sie immer die neusten Informationen schnell und unkompliziert!

Hier finden Sie uns: www.facebook.com/ServerEye

www.server-eye.de